

SIMMEREN

20039

Faxbericht

**Dijkhuis**

Datum 25-06-02  
Project 00483  
Betreft Scherma Simmeren  
Schoot te Grr.

Ingenieursbureau  
Dijkhuis bv  
Kwinkamp 59  
9712 GX Groningen  
Telefoon (050) 313 40 41  
Fax (050) 313 89 37  
E-mail ing.dijkhuis@hetnet.nl

Organisatie Klein Auk  
Contactpersoon dh. B. Houtloof / R. de Gooier  
Verzender G. Houtloof  
Aantal bladen 3 (inclusief dit blad)

20039

Rg

25 JUN 2002

Hierbij ontvangt u

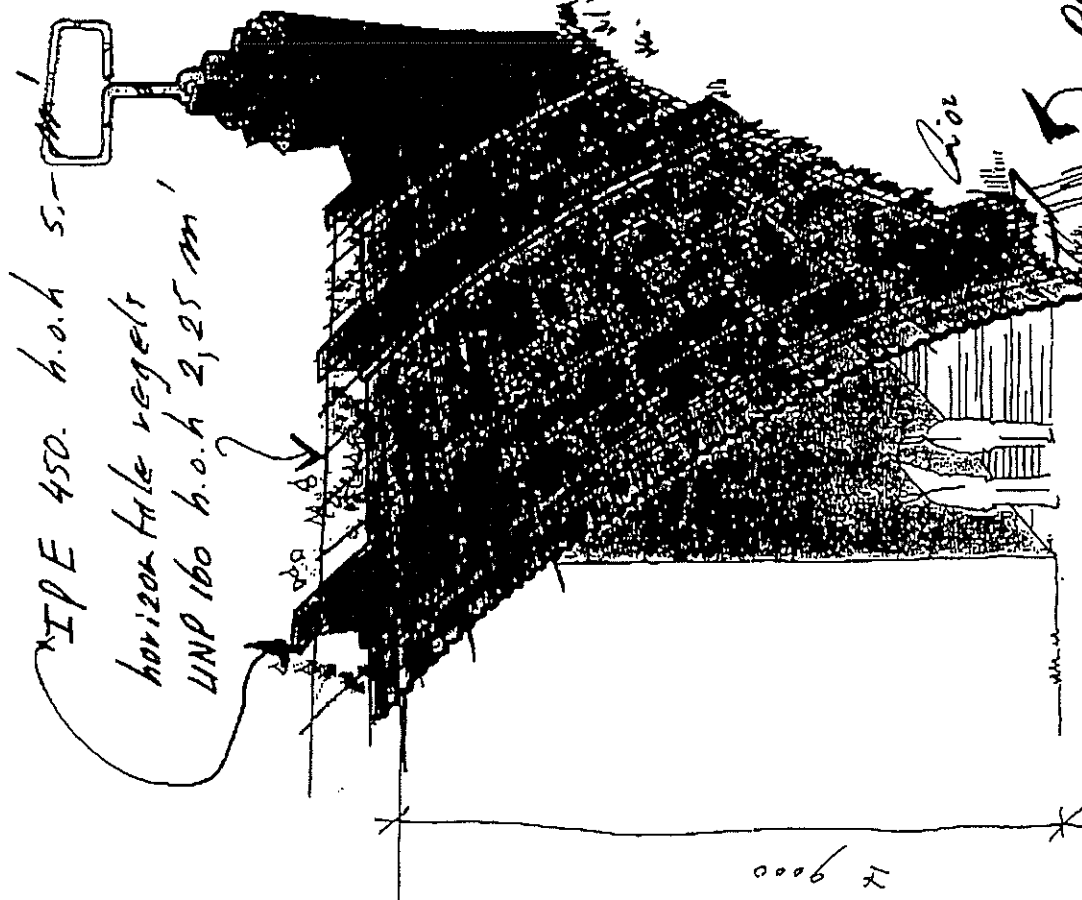
Dimensionering scherm  
+ keiter vaning.

Met vriendelijke greet,

Indien de fax niet compleet  
is ontvangen, wilt u ons dan  
inlichten?

Aan faxnummer

050 - 313 2472

**Basisvariant:**

Cor-ten staal binnenwand en buitenwand van krimpnet,  
begroeid met blauwe regen

per kolom  
2 polen UE 320 A lang 10 - m

**Variant: -**

Wand met schubben van staalschroot (plaatmateriaal)

INGENIEURSBUREAU DIJKHUIS B.V.  
constructie-adviseurs  
kwakkenplein 59 9712 GX groningen  
telefoon 050-3184041 - fax 3138937



Datum 25-06-02  
 Project 00483  
 Blad 1



Symmetrisch Schroot B1 te Groningen.

Kortelroming Scherm  
 volgens fax dd 20-06-02 van Klein architecten.

Schermlengte 240,- m'  
 Kortelroming per 5,- m'.

Basisvariant

staalconstructie 3500,- kg @ 1,35 = € 4725,-

heien stalen palen 2 st @ 135,- € 270,-

montage staalconst. 3500,- kg @ 0,50 € 1750,-

Bekleding.

1 zijde geprofileerde staalplaat 45,- m² @ 25,- € 1125,-

montage 45,- m² @ 15,- € 675,-

1 zijde wap net F8-150 # 300,- kg @ 0,80 € 240,-

montage 45,- m² @ 15,- € 675,-

€ 9460,-

Per 5,- m' scherm. Ak, R.W. ± 15% € 10080,-

Totaal voor 240,- m' ± € 520.000,-

Variant  
 staalconst.

€ 4725,-

heien 270,-

montage 1750,-

bekleding. staal schroot 45 m² @ 25 1125,-

montage 45 m² @ 25 1125,-

€ 8995,-

Per 5,- m' scherm. Ak, R.W. ± 15% € 10350,-

Totaal voor 240,- m' ± € 495000,-

*[Handwritten signature]*